雷诺科雷傲前雷达 907200100

使 用 说 明 书



安装使用产品前请仔细阅读本手册

上海申顺实业有限公司

本产品适用于 2017 款雷诺科雷傲。四个前置探头提供低速泊车提示，
通过原车仪表和音响提示距离。购买前请核对具体车辆配置。

一、安全注意事项：

⚠ **本机适用于DC12V电源负极搭铁的汽车！**

⚠ **本机经专业人员安装后，不得任意拆开或改变安装位置！**

⚠ **本产品为非防水设计，使用过程中注意防水！**

⚠ **若该产品因质量问题而引起的故障或损坏，请及时送回指定维修点或经销处！**

二、产品特点：

- 默认前四雷达
- 倒档自动工作，仪表显示，原车发声
- 低速前进档自动开启，超速自动关停
- 直接对插安装，无需编程。
- 采用内嵌式探头，和原厂风格一致。
- 适用车型包括：

2017款雷诺科雷傲全系车型。

三、技术规格：

1、 工作电压：DC8V～DC18V
2、 控制电压：DC8V～DC18V
3、 功　　率：5W
4、 工作温度：-10℃～70℃　存储温度：-20℃～85℃
5、 重量　：560g
6、 外形尺寸：260X160X90MM

四、机型描述：


1. 产品组成



内嵌式探头 4 个




探头安装支架 4 个

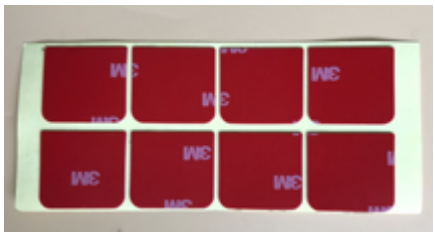

探头支架胶片 8 个



探头延长线 4 条



4 探头雷达主机　　雷达控制模块　　2 条转接线（910010175/176）


2. 工具材料需求：（需要自备）

开孔器 16.5mm 的一个，电钻一个，防护毛巾，清洁毛巾，记号笔，塑料撬板一套，拆卸工具一套（按照拆装保险杠需求确定），扎带若干。


3. 接口形式：无损转接白色 24 芯雷达插座

五、安装说明和接线图：

产品转接从中控面板后的雷达模块转接：

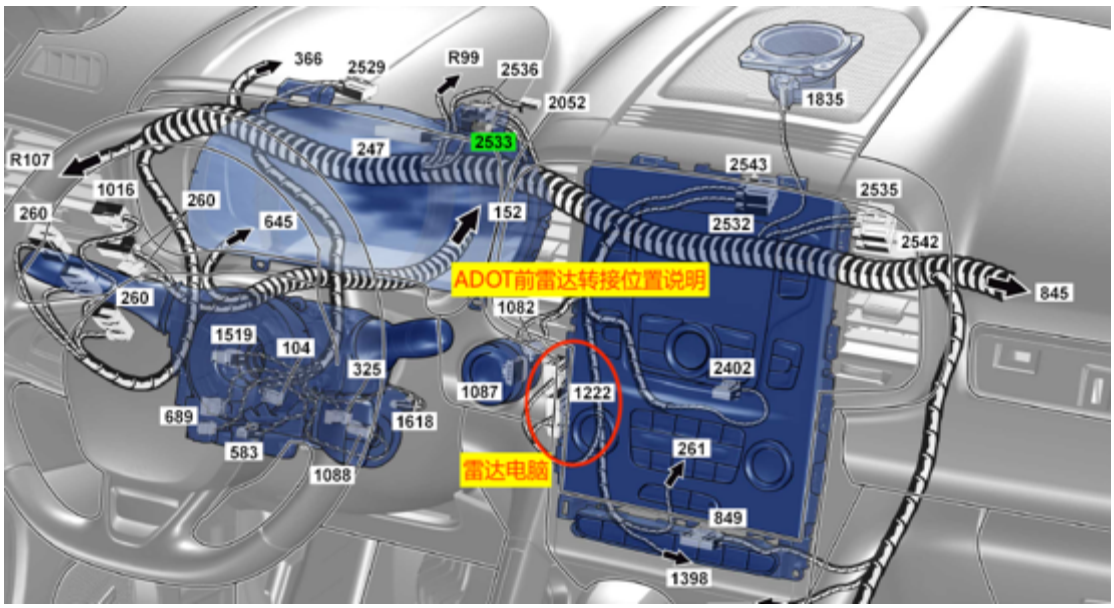

雷达模块照片

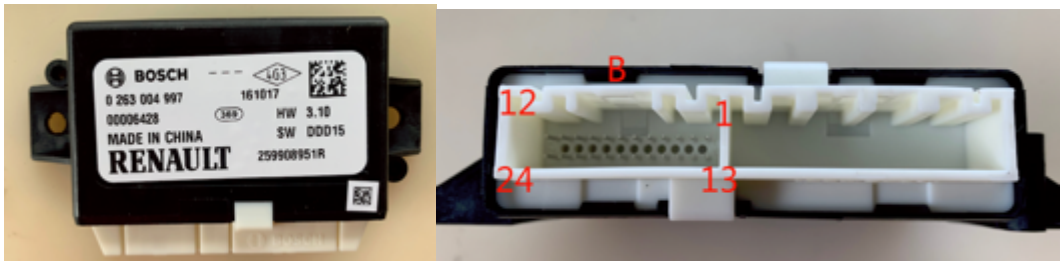

探头安装按照预留的位置，记住探头线的位置插接到对应的四探主机位置，通过转接线把控制器和四探主机对插到后雷达的 24 芯白色插座上。

探头从保险杠内部装，粘贴之前清理干净保险杠内部，或者用热熔胶加固，增强可靠性。

探头要求水平安装，否则容易误报。压孔器开孔主要不要偏了。





六、简单故障处理：

以下处理方法可以帮助您简单处理问题，如果问题依然无法解决，请联系我公司或经销商。

故障现象	处理方法
全部探头没反应	检查转接线是否接好，探头是否连接良好
部分探头误报	检查探头是不是装配有偏移，有遮挡物，调整探头位置

七、包装清单：

序号	名称	零件号
1	控制主机	907200101
2	雷达电源转接线	910010175
3	内嵌式探头（含固定件）	930010039
4	前雷达主机	930010036
5	4.5 米探头线	910010101
6	前四雷达线	910010176

技术规格如有变更，恕不另行通知！

添加技术支持微信

Add technical support on WeChat