OADOT

907200100

雷诺科雷傲前四雷达

产品使用说明



安装前请核对车型、年款、原车系统和产品型号。

原技术资料署名：上海申顺实业有限公司

技术支持 andy-lv@oadot.com

本产品适用于 2017 款雷诺科雷傲。四个前置探头提供低速泊车提示，
通过原车仪表和音响提示距离。购买前请核对具体车辆配置。

一、安全注意事项：

⚠ **本机适用于DC12V电源负极搭铁的汽车！**

⚠ **本机经专业人员安装后，不得任意拆开或改变安装位置！**

⚠ **本产品为非防水设计，使用过程中注意防水！**

⚠ **若该产品因质量问题而引起的故障或损坏，请及时送回指定维修点或经销处！**

二、产品特点：

- 默认前四雷达
- 倒档自动工作，仪表显示，原车发声
- 低速前进档自动开启，超速自动关停
- 直接对插安装，无需编程。
- 采用内嵌式探头，和原厂风格一致。
- 适用车型包括：

2017款雷诺科雷傲全系车型。

三、技术规格：

1、 工作电压：DC8V～DC18V
2、 控制电压：DC8V～DC18V
3、 功　　率：5W
4、 工作温度：-10℃～70℃　存储温度：-20℃～85℃
5、 重量　：560g
6、 外形尺寸：260X160X90MM

四、机型描述：

1. 产品组成



内嵌式探头 4 个



探头安装支架 4 个

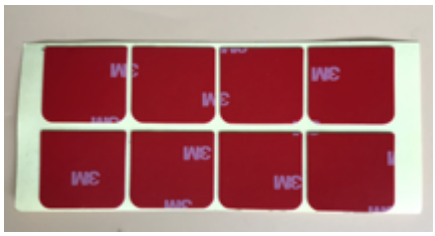

探头支架胶片 8 个



探头延长线 4 条



4 探头雷达主机　　雷达控制模块　　2 条转接线（910010175/176）

2. 工具材料需求：（需要自备）

开孔器 16.5mm 的一个，电钻一个，防护毛巾，清洁毛巾，记号笔，塑料撬板一套，拆卸工具一套（按照拆装保险杠需求确定），扎带若干。

3. 接口形式：无损转接白色 24 芯雷达插座

五、安装说明和接线图：

产品转接从中控面板后的雷达模块转接：

五、原车雷达模块位置与安装参考（续）

车内前方 / 从座椅方向看向仪表台

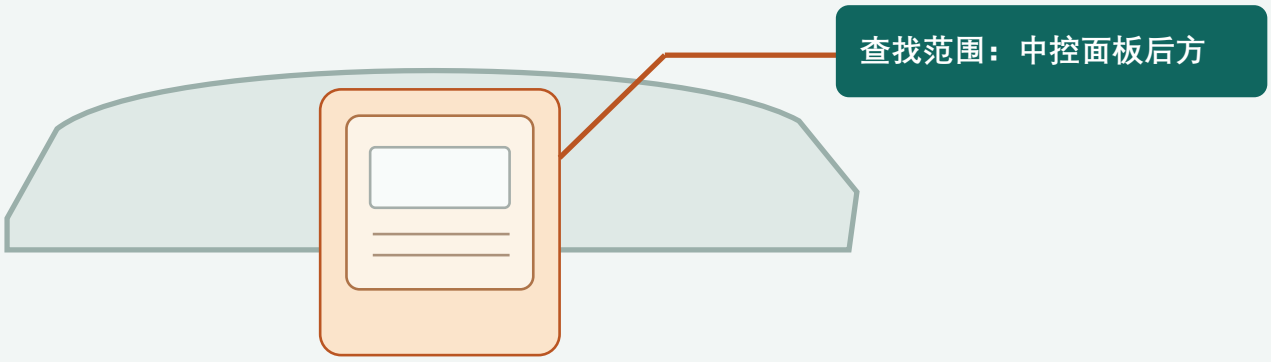

示意图 · 高亮部分表示查找区域

示意仅帮助寻找中控面板后方的大致区域，不代表固定点或拆卸方向。建议按车辆VIN、年款和配置查阅原车维修手册，确认实际位置、接插件和拆装顺序。



原车模块外观，品牌标记已遮挡

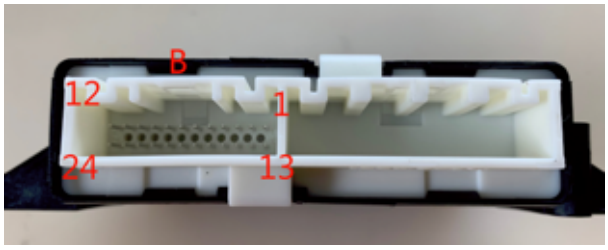

原稿白色24芯插座正面：B、1、12、13、24

原稿要求通过转接线，将控制器和四探主机对插到后雷达的24芯白色插座。先核对实车插座及随货线束；照片号码是端子位置参考，不是逐针电气定义。与实车不符时暂停并联系技术支持。

探头按保险杠预留位置安装，记录每根探头线并插到四探主机对应位置。探头从保险杠内侧装入，粘贴前清洁内部；原稿建议可用热熔胶加固。保持探头水平，避免偏移或遮挡造成误报；钻孔前确认尺寸与位置，开孔勿偏。



探头从保险杠内侧安装参考



探头外侧安装效果参考

此页保留原稿技术照片和说明，旧原厂线束位置绘图未复用。准确模块位置以对应原车维修手册为准。技术支持：andy-lv@oadot.com

六、简单故障处理

故障现象	处理方法
全部探头无反应	检查转接线和探头是否连接良好。
部分探头误报	检查探头是否装配偏移、有遮挡物，调整探头位置。

如问题仍无法解决，请联系本公司或经销商。

七、装箱清单

组件	料号
雷达控制器	907200101
雷达电源转接线	910010175
内嵌式探头及安装附件	930010039
前四雷达主机	930010036
4.5米探头延长线	910010101
前四探头转接线	910010176

产品规格如有变更，恕不另行通知。

添加技术支持微信

技术支持邮箱：andy-lv@oadot.com